




MK180

RAV 1


Dati tecnici, disegni e fotografie sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso - Technical data, drawings and pictures are displayed purely as an indication and subject to modification without prior notice.

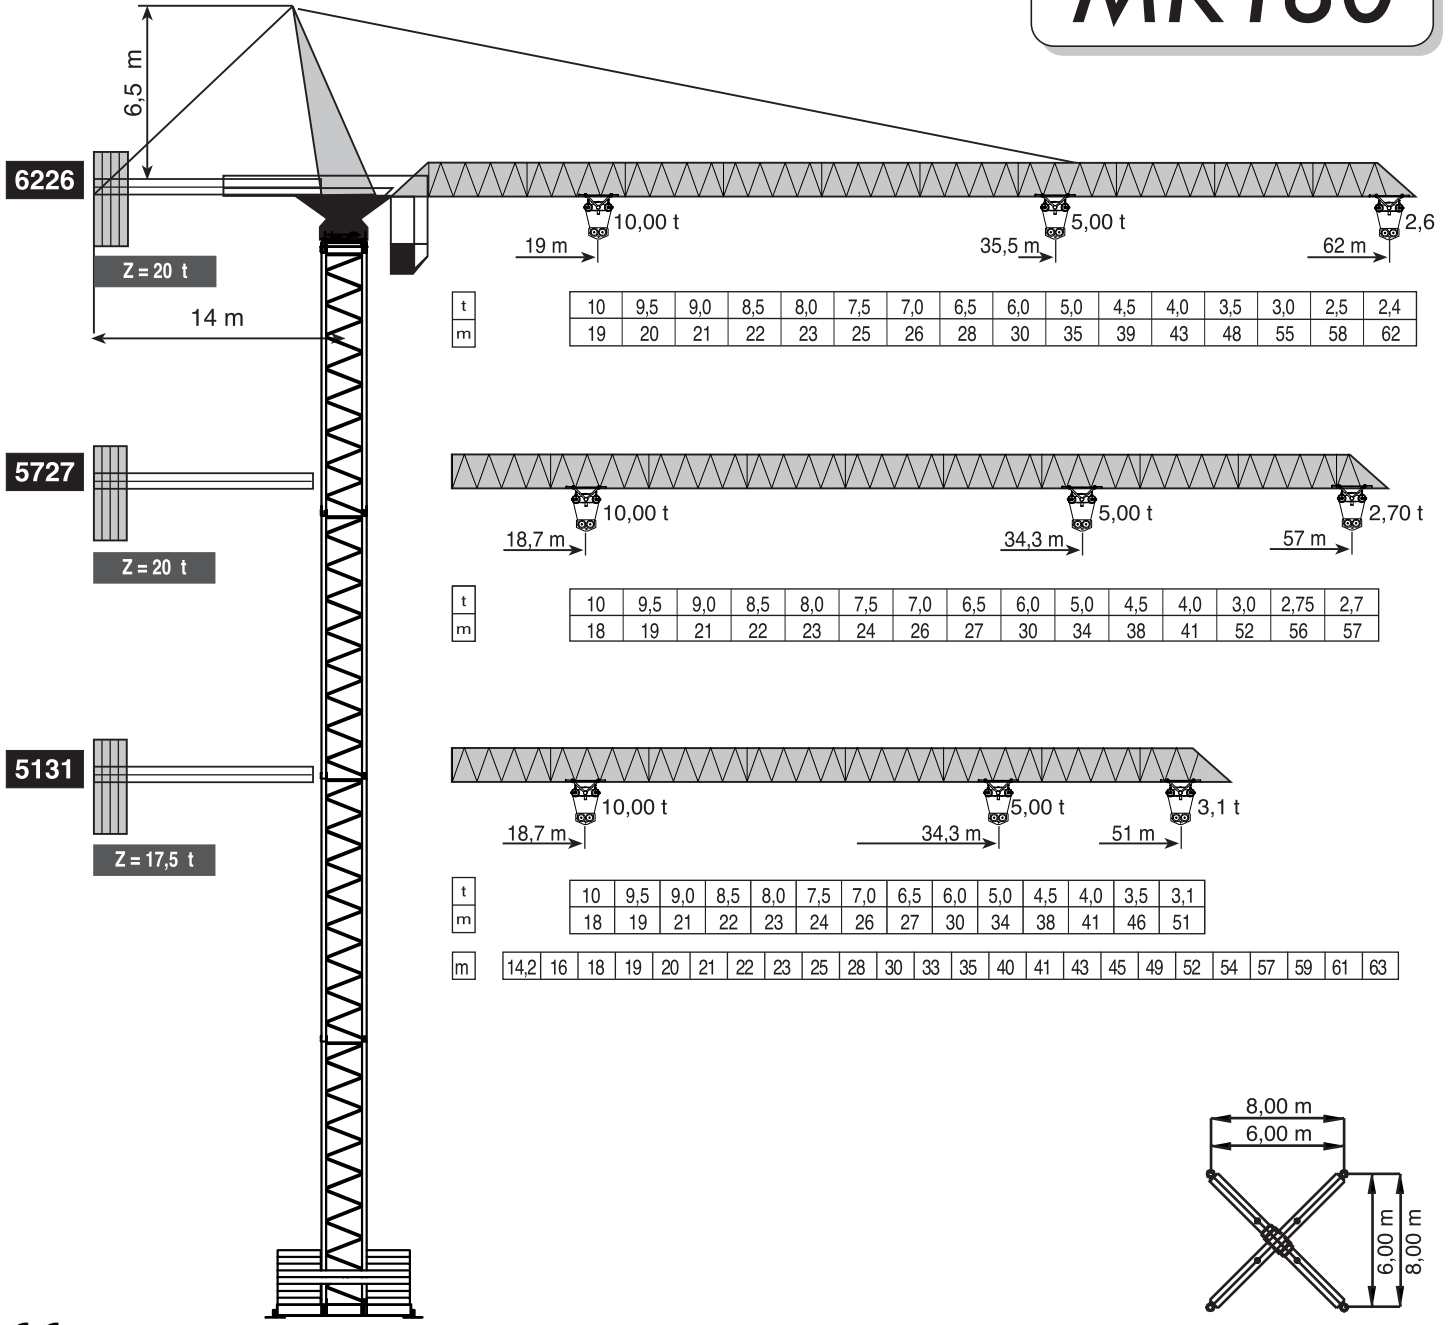


CE DIN 15018-H1B3 EN 14439:2009

ALTEZZA MASSIMA CON ANCORAGGI MT. 200
MT. 200 POSSIBLE MAX HEIGHT WITH ANCHORAGE FRAME


DENOMINAZIONE DENOMINATION	SCHEMA/SKETCH	A (m)	B (m)	C (m)	PESO/WEIGHT (kg)
ELEMENTO BRACCIO BR19 JIB ELEMENT BR19		10,30	1,75	1,46	1650
ELEMENTO BRACCIO BR21 JIB ELEMENT BR21		11,75	1,75	1,46	1600
ELEMENTO BRACCIO BR22 JIB ELEMENT BR22		5,80	1,75	1,46	750
ELEMENTO BRACCIO BR29 JIB ELEMENT BR29		11,75	1,75	1,46	1460
ELEMENTO BRACCIO BR22 JIB ELEMENT BR22		5,80	1,75	1,46	750
ELEMENTO BRACCIO BR25 JIB ELEMENT BR25		5,80	1,75	1,46	500
ELEMENTO BRACCIO BR26 JIB ELEMENT BR26		5,80	1,75	1,46	460
ELEMENTO BRACCIO BR27 JIB ELEMENT BR27		5,80	1,75	1,46	350
GRUPPO ROTAZIONE SLEWING GROUP		3,80	2,30	3,20	6350
CUSPIDE SPIRE		7,27	1,60	1,13	1600
CONTROFRECCIA COUNTERJIB		11,40	1,60	0,55	1380
TELAIO BASE T1 BASE ELEMENT T1		8,40	1,96	1,96	1680
TELAIO INTERMEDIO 1 INTERMEDIATE ELEMENT 1		4,20	1,96	1,96	900
TELAIO INTERNO INNER ELEMENT		8,45/5,50	1,75	1,75	2280
TELAIO BASE T2 BASE ELEMENT T2		8,40	2,02	2,02	2900
TELAIO INTERMEDIO 2 INTERMEDIATE ELEMENT 2		4,20	2,02	2,02	1580
TELAIO BASE T3 BASE ELEMENT T3		5,20	2,70	2,70	2200
TELAIO INTERMEDIO 3 INTERMEDIATE ELEMENT 3		5,20	2,70	2,70	2200
TORRE MONOLITICA 1.96 M MONOLITIC TOWER 1.96 M		11,20 8,40	1,96 1,96	1,96 1,96	3000 2200
TORRE MONOLITICA 2.02 M MONOLITIC TOWER 2.02 M		8,40	2,02	2,02	3100




(A)




(B)




(C)



(D)

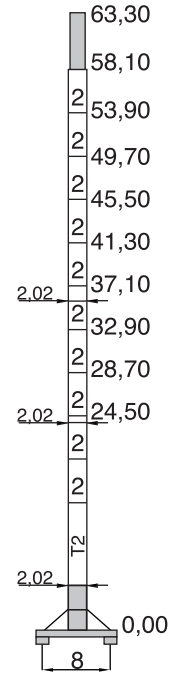

(G)

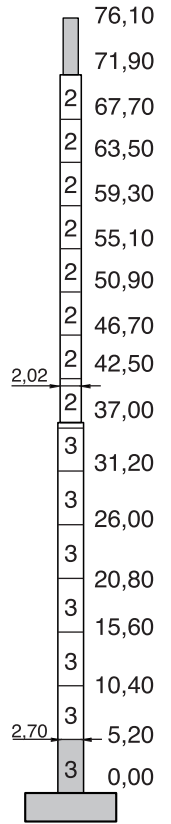

(H)

ARGANI DI SOLLEVAMENTO - HOISTING WINCHES

	Hp	m/1'	Kg	Kg	Hp	m/1'	Kg	Kg
	40	66/33	2000	4000	50	72/36	2250	4500
		45/22	3000	6000		48/24	3500	7000
		24/12	5000	10000		30/15	5000	10000
		16/8	5000	10000		25/12	5000	10000
		5/2,5	5000	10000		5/2,5	5000	10000

SENZA CARICO LA VELOCITÀ DI SOLLEVAMENTO AUMENTA DEL 20%


HOISTING SPEED INCREASE MORE THAN 20% WITHOUT LOAD

380/440V	ARGANO	POTENZA MAX	GRUPPO GEN.
50/60 HZ	WINCH	MAIN SUPPLY	GENER.
	40 HP	50 KVA	85 KVA
	50 HP	65 KVA	100 KVA

- 1 — 1,96 x 1,96 mt
- 2 — 2,02 x 2,02 mt
- 3 — 2,70 x 2,70 mt

	4 KW	10/25/50 m/1	R 56
	3 x 65 Nm	0-0,8 rpm	ROT. F.
	R 68	25/50 m/min	2x 35/35 Nm





VERSIONE CON TORRE MONOLITICA
MONOLITIC TOWER VERSION

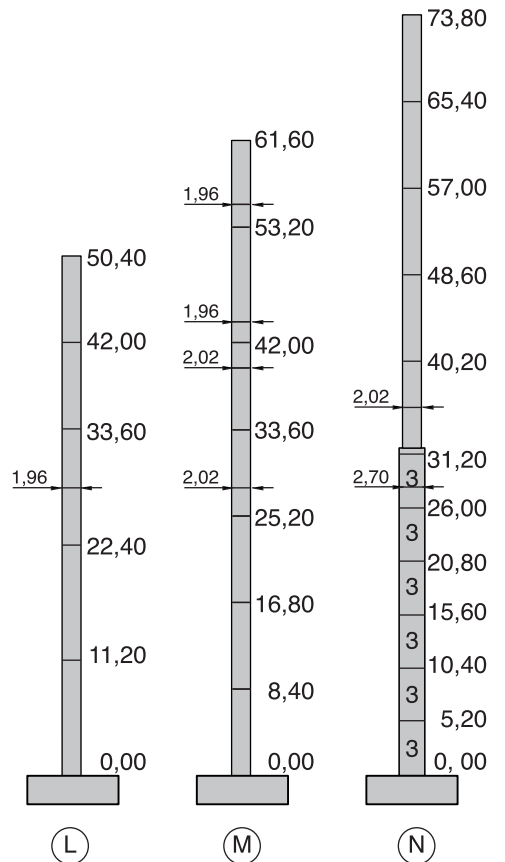


(L)

(M)

(N)

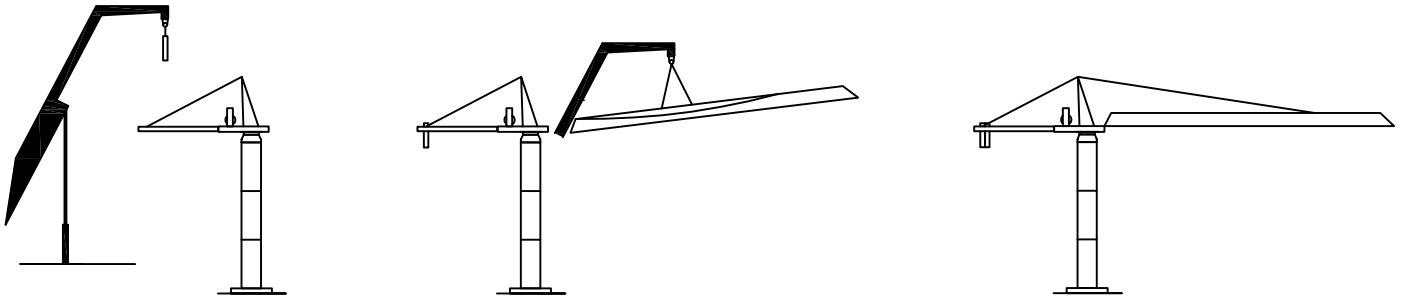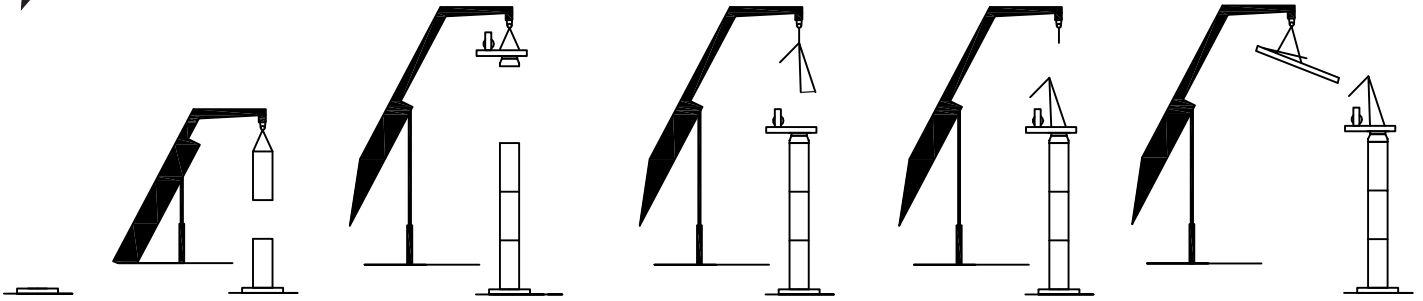

PESO/WEIGHT KG 7500



PESO/WEIGHT KG 7000

DIMENSIONE TORRE (mt) / MAST DIMENSION								
ALTEZZA LIBERA HEIGHT (mt)	1,96 x 1,96 (mt)			2,02 x 2,02 (mt)		2,70 x 2,70 (mt)	TELAIO INTERNO	TELAIO RACCORDO
	4,20	8,40	11,20	4,20	8,40	5,20	5,50	0,60
34,90	5	1					1	
39,10	6	1					1	
43,30	7	1					1	
47,50	4			4	1		1	
51,70	5			4	1		1	
55,90	6			4	1		1	
60,10				11	1		1	
63,50				5		7	1	1
67,70				6		7	1	1
71,90				7		7	1	1
76,10				8		7	1	1
42,0		1	3					
50,4		2	3					
53,2			1		5			
61,6		1	1		5			
65,4					4	6		1
73,8					5	6		1